


## CHALLENGE FOCUXTREME.

### AUTORITZACIÓ PER ALS VEHICLES FORD FOCUS 1.6 – 16V

#### MODIFICACIÓ A L'ESTRUCTURA ANTIBOLCADA

S'autoritza, a la substitució del tirant transversal superior amb unions desmuntables, per un tirant d'una sola peça soldat als dos semi-arcs laterals, en cas de substitució del tub el material del nou tub haurà de complir amb l'article 253.8.3.3 de l'annex J. També està autoritzat el soldat de les unions desmuntables dels tirants mòbils que uneixen els dos semi-arcs laterals. El forats destinats als cargols també hauran d'estar soldats. En ambos casos Les soldadures han d'estar fetes sobre tot el perímetre del tub, i han de ser de la millor qualitat possible, i d'una penetració total (preferentment soldadura a l'arc amb gas protector). Qualsevol soldadura que no presenti un bon aspecte pot ser rebutjada.

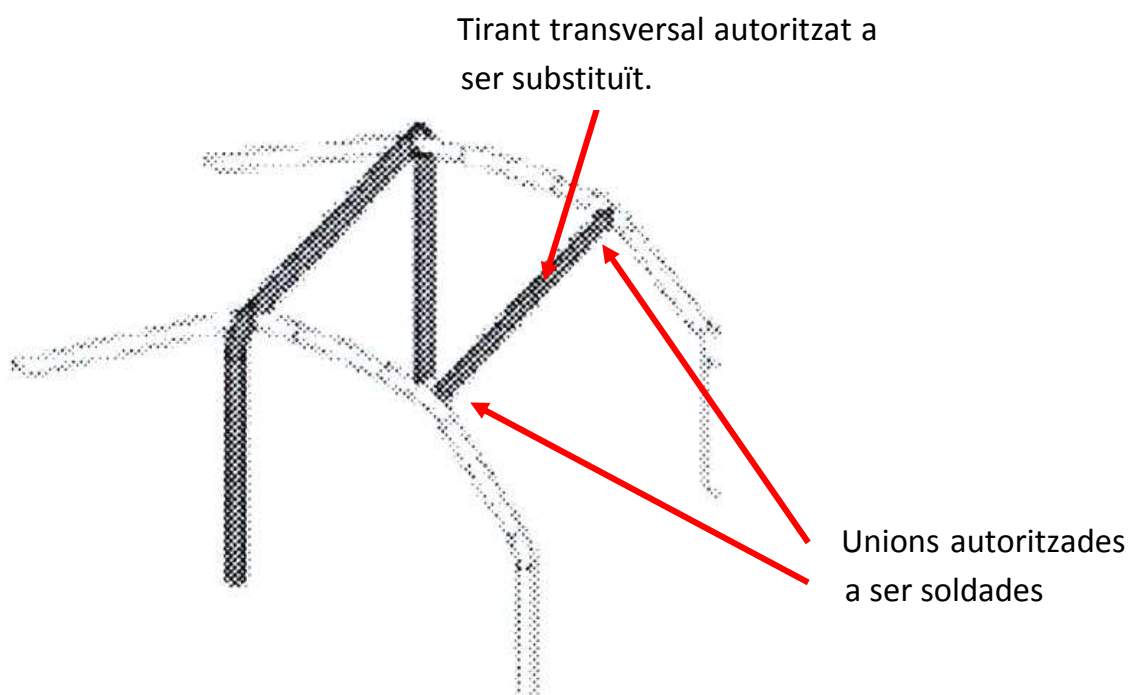

Barcelona, a onze de Juny del 2013.

Comissió tècnica FCA.